
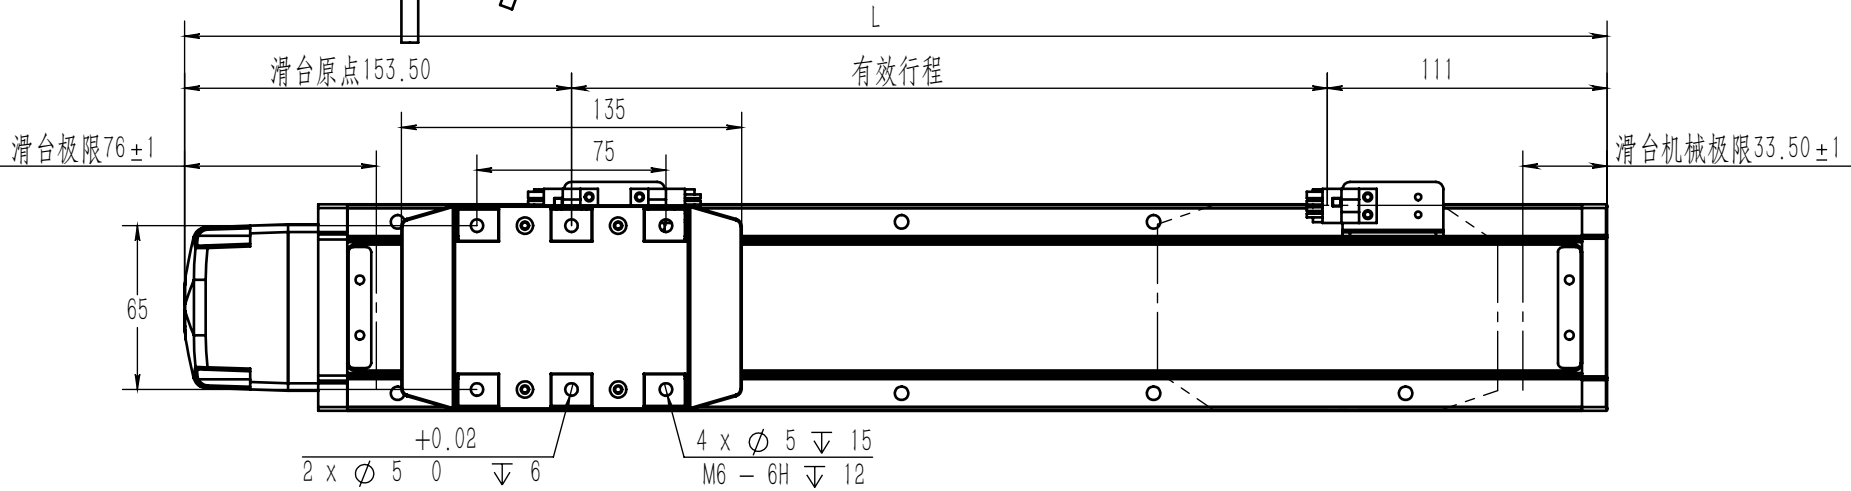
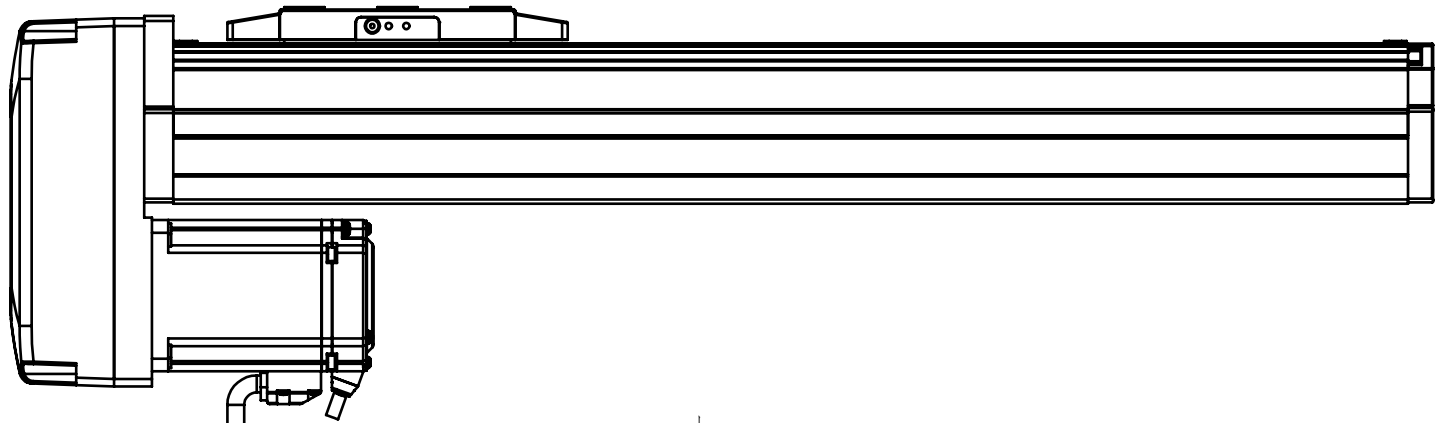
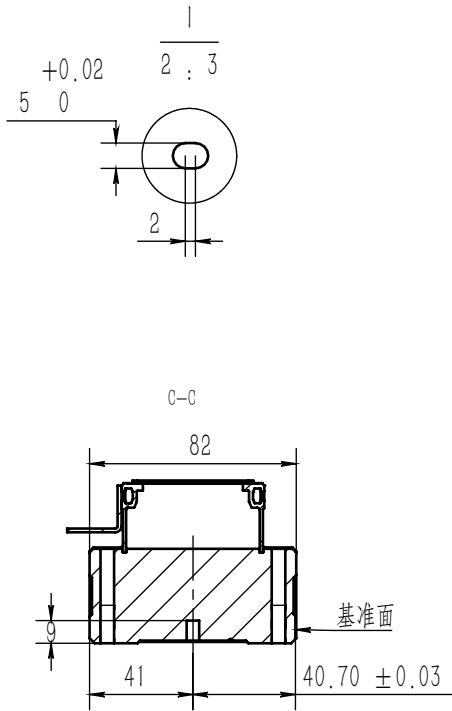


注意：行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑台挡住，建议客户本体使用下锁式固定方式。

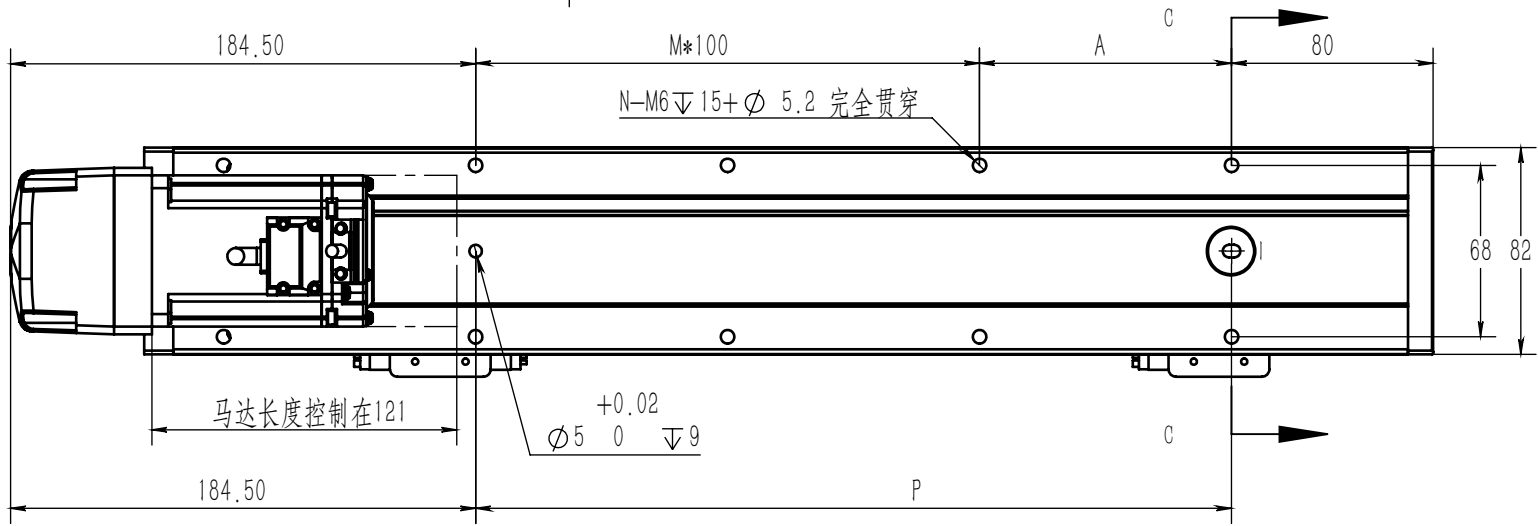

B

型号	RQTH8-L -S -BM-P40-C3
行程	mm
搭配马达	400W(客户提供) 若使用其他型号电机，产品尺寸可能不一致，请咨询技术服务人员
丝杆	16
传感器	外置 3pcs
重复定位精度	±0.005mm
最大负重	水平：50kg 垂直：15kg
最高速度	1000mm/s(依马达转速3000rpm为准)

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	650	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	314.5	364.5	414.5	464.5	514.5	564.5	614.5	664.5	714.5	764.5	814.5	864.5	914.5	964.5	1014.5	1064.5	1114.5	1164.5	1214.5	1264.5	1314.5	1364.5
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
N	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
P	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
参考重量Kg	3.95	4.33	4.74	5.09	5.39	5.72	6.04	6.39	6.68	7.01	7.45	7.75	8.16	8.45	8.69	9.00	9.41	9.66	10.08	10.32	10.74	11.16

客户签字盖章确认		
签字		
日期		

设计		电话	
标准化		日期	2023/4/22
校核		日期	
审批		日期	



东莞瑞翔智能科技有限公司
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology Co., Ltd.

视图	单位	比例	零件类别：成品	
	mm	1:3	材料：6063-T5	
共 张 第 张	版本：A	重量：	数量：1	