
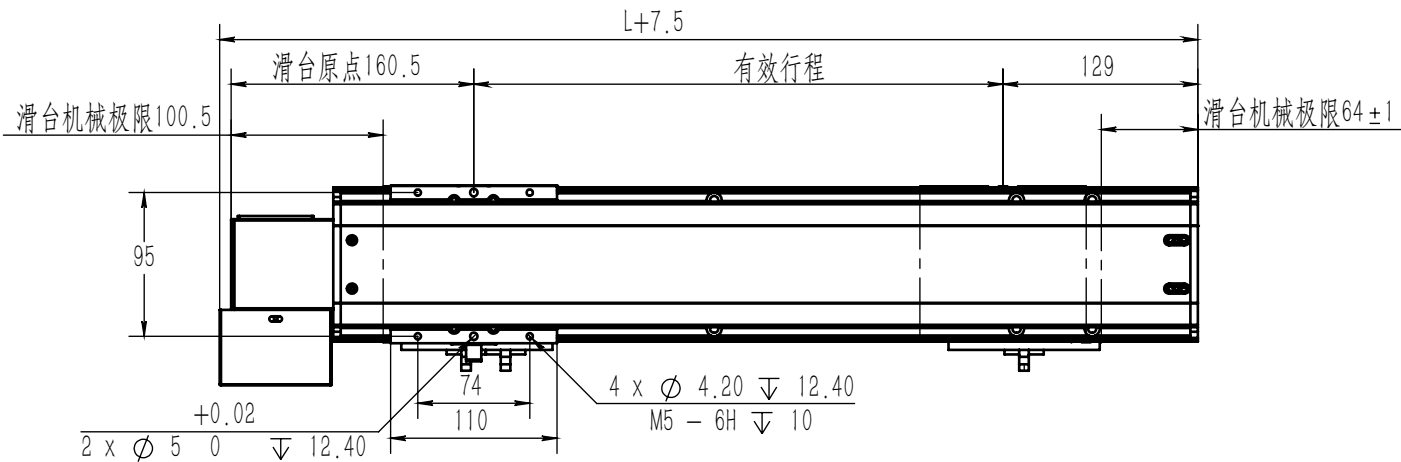

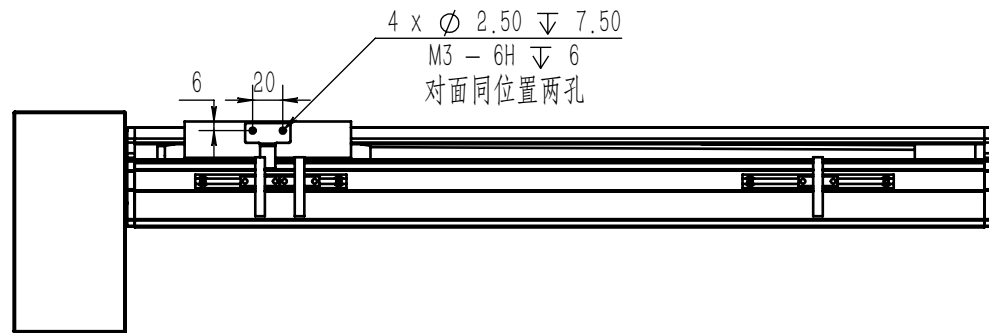

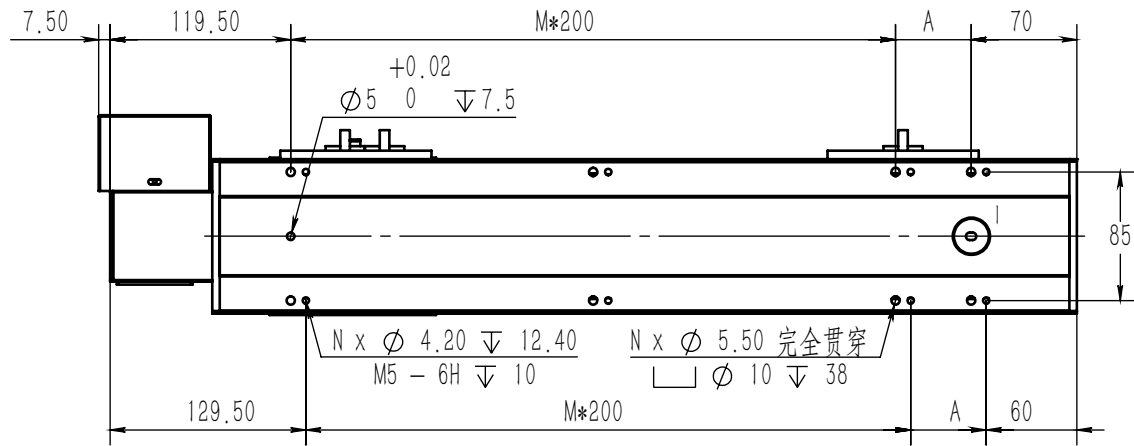



RXTB12-RD



型号 RXTB12-L -S -RD-P40-C3

行程 mm

搭配马达 200W(客户提供)  
若使用其他型号电机, 产品尺寸  
可能不一致, 请咨询技术服务人员

皮带宽度 15

导轨 15

传感器 外置 3pcs

重复定位精度  $\pm 0.04\text{mm}$

最大负重 水平: 10kg 垂直:

最高速度 500mm/s(依马达转速3000rpm为准)


有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	339.5	389.5	439.5	489.5	539.5	589.5	639.5	689.5	739.5	789.5	839.5	889.5	939.5	989.5	1039.5	1089.5	1139.5	1189.5	1239.5	1289.5	1339.5	1389.5
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
参考重量Kg	3.63	4.13	4.66	5.19	5.72	6.24	6.77	7.3	7.82	8.35	8.88	9.4	9.94	10.47	11	11.5	12.1	12.6	13.1	13.6	14.15	14.69



东莞瑞翔智能科技有限公司  
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology  
Co., Ltd.

客户签字盖章确认

签字		
日期		

设计		电话		<div>视 图</div> <div></div>	单位	比 例	零件类别：成品	
标准化		日期	2021/10/18		mm	1:5	材 料：6063-T5	
校核		日期						
审批		日期						
				共 张 第 张	版本：A	重量：	数量：1	