
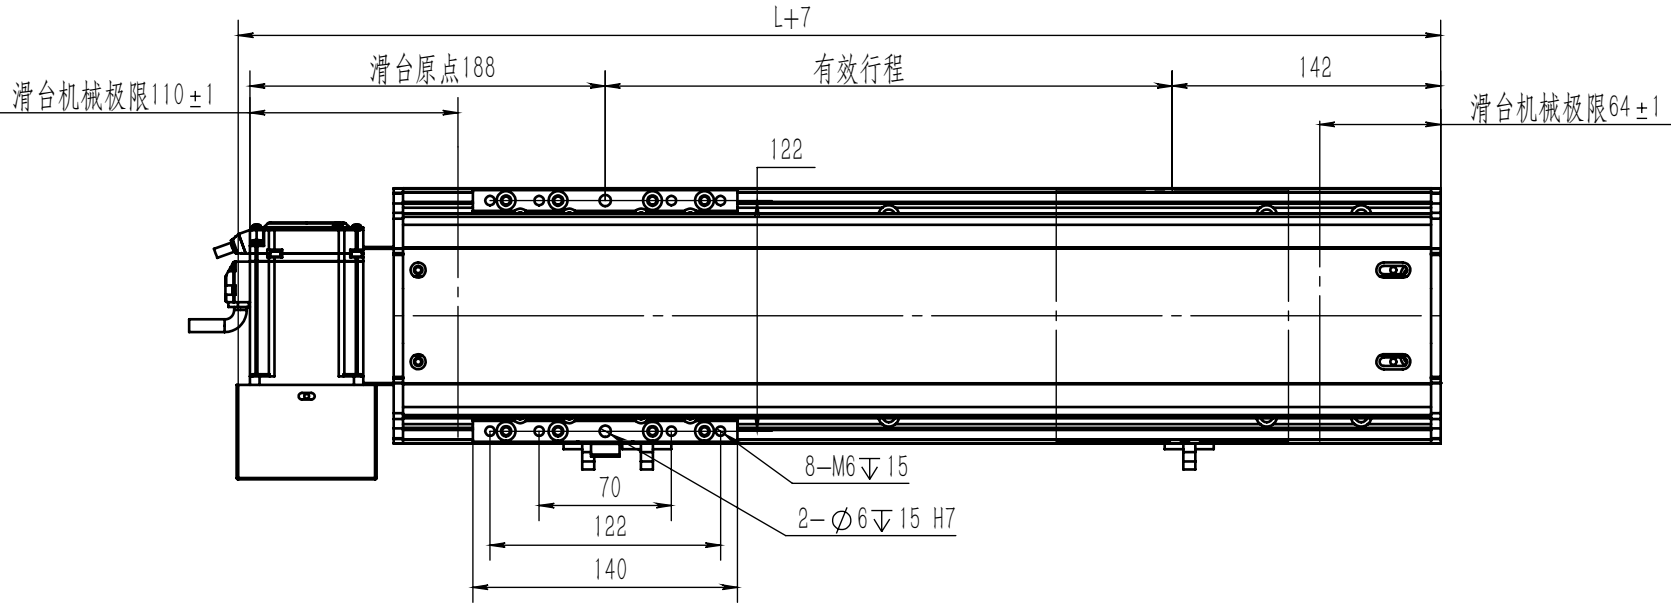


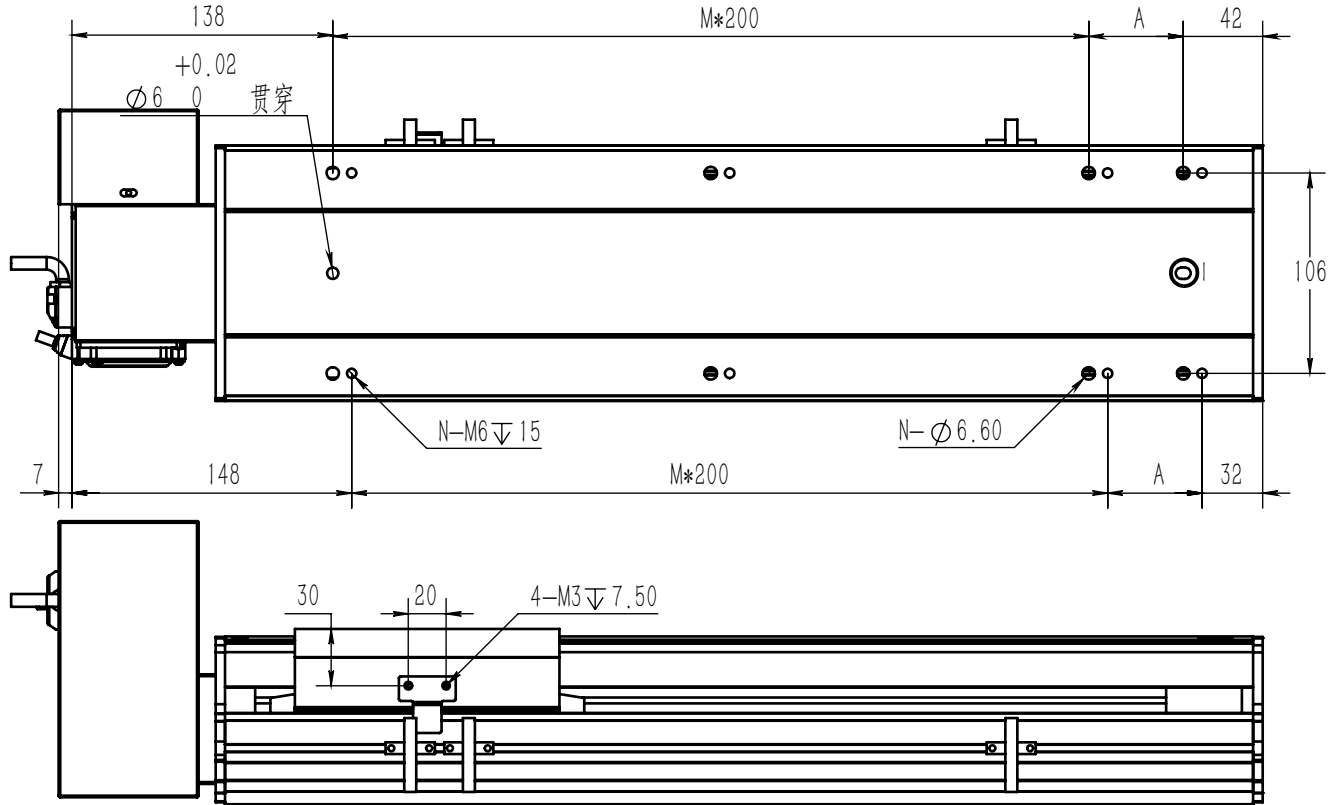
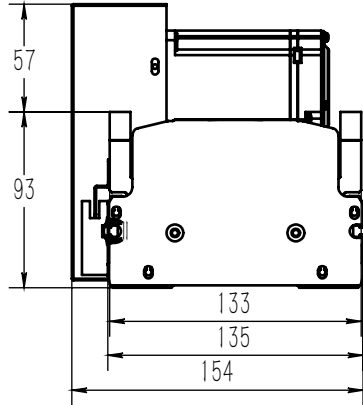


A

A

RXTB14-RU

11  
1 : 1



B

B

型号	RXTB14-L50-S -RU -T -C3
行程	200mm
搭配马达	400W(客户提供) 若使用其他型号电机, 产品尺寸 可能不一致, 请咨询技术服务人员
皮带宽度	22
导轨	15
传感器	外置 3pcs
重复定位精度	±0.04mm
最大负重	水平: 25kg 垂直: /
最高速度	2500mm/s(依马达转速3000rpm为准)

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930	980	1030	1080	1130	1180	1230	1280	1330	1380	1430
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	12	10	12	12	12	14	14	14	14	16
参考重量g	8.2	8.6	9	9.5	10	10.5	11	11.4	12	12.4	13	13.4	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.4	16.9	17.3	17.9	18.5



东莞瑞翔智能科技有限公司  
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology  
Co., Ltd.

客户签字盖章确认		
签字		
日期		

设计		电话	
标准化		日期	2022/4/26
校核		日期	
审批		日期	

视图	单位	比例	零件类别: 成品	
	mm	1:4	材料: 6063-T5	
共 张 第 张	版本: A		重量:	数量: 1