







A

B

A

B

RXTB17-LD

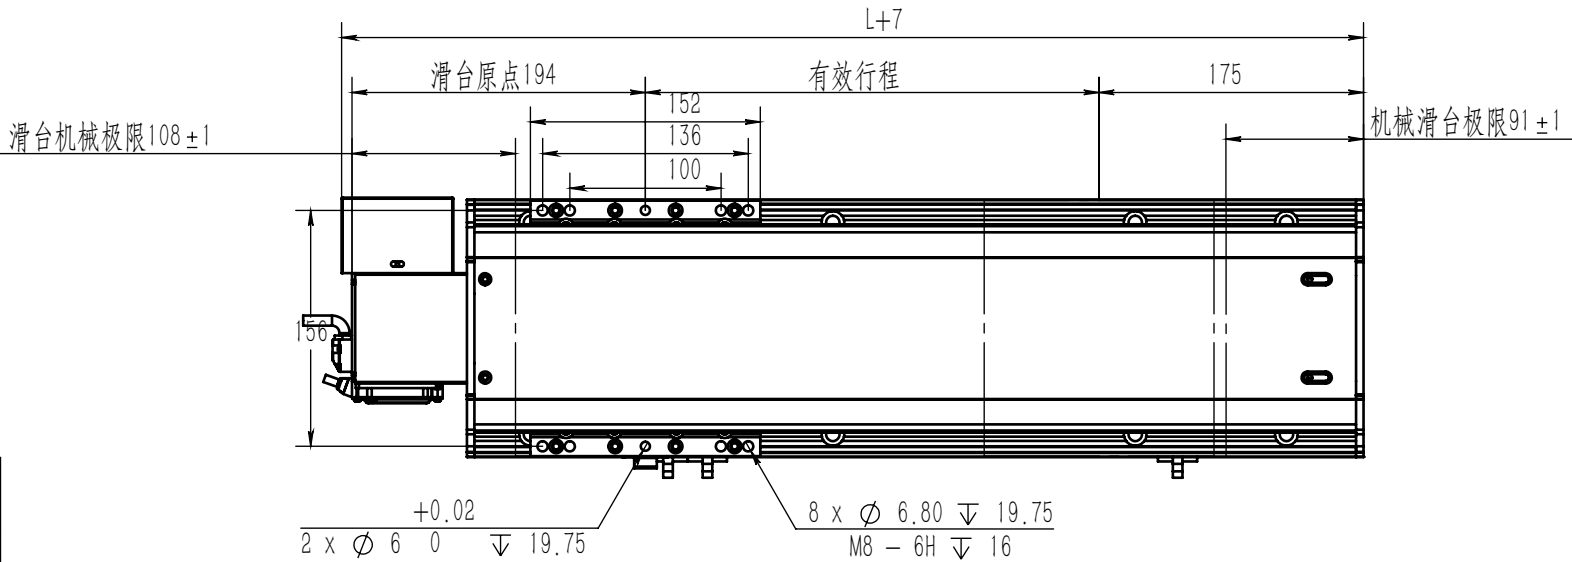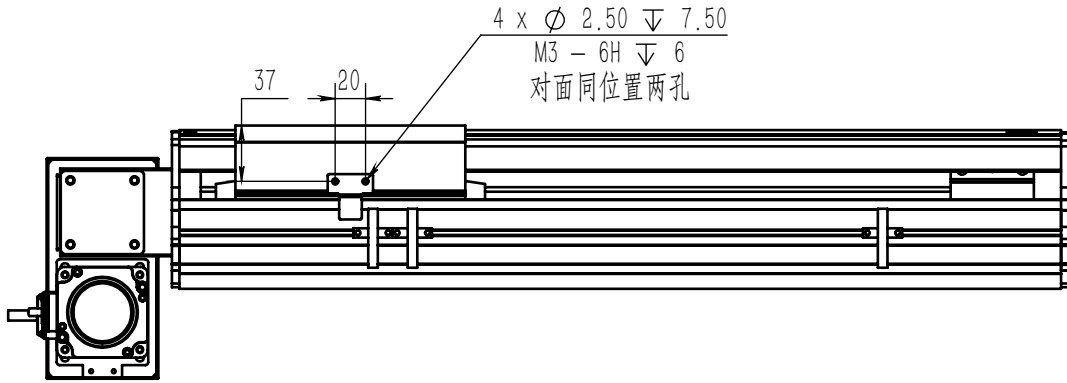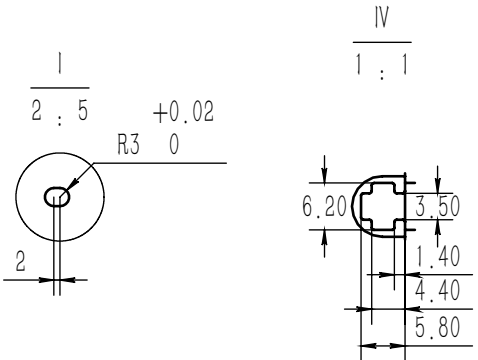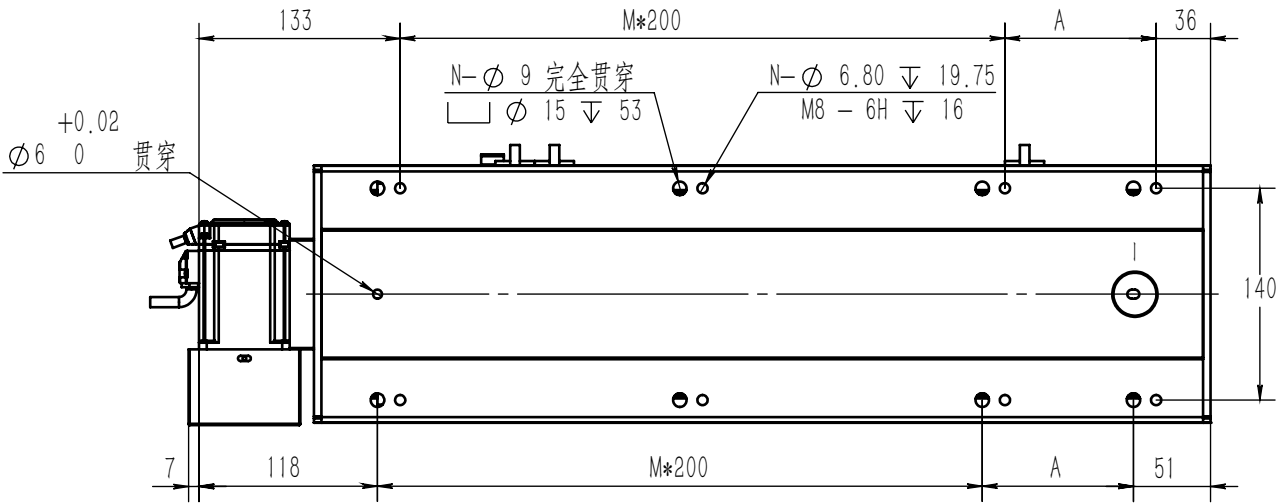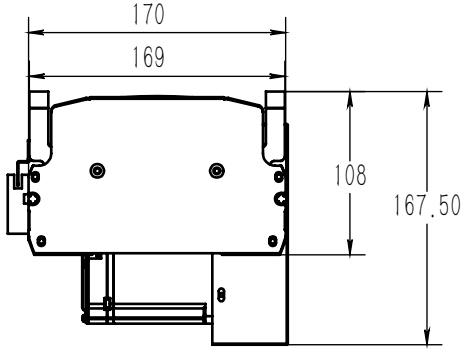

型号	RXTB17-L50-S -LD-T40-C3
行程	mm
搭配马达	400W(客户提供) 若使用其他型号电机, 产品尺寸 可能不一致, 请咨询技术服务人员
皮带宽度	30
导轨	20
传感器	外置 3pcs
重复定位精度	±0.04mm
最大负重	水平: 45kg 垂直: /
最高速度	2500mm/s(依马达转速3000rpm为准)

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16
参考重量g	10.2	12	13.8	14.6	15.4	16.1	16.9	17.7	18.5	19.2	20	20.8	21.6	22.3	23.1	23.9	24.7	25.4	26.2	27	27.8	28.6

客户签字盖章确认				设计				电话				视图				单位	比例	零件类别: 成品			
				标准化				日期				2022/4/26				mm	1:5	材料: 6063-T5			
				校核				日期				共 张 第 张				版本: A		重量:		数量: 1	
				审批				日期													



东莞瑞翔智能科技有限公司
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology Co., Ltd.