

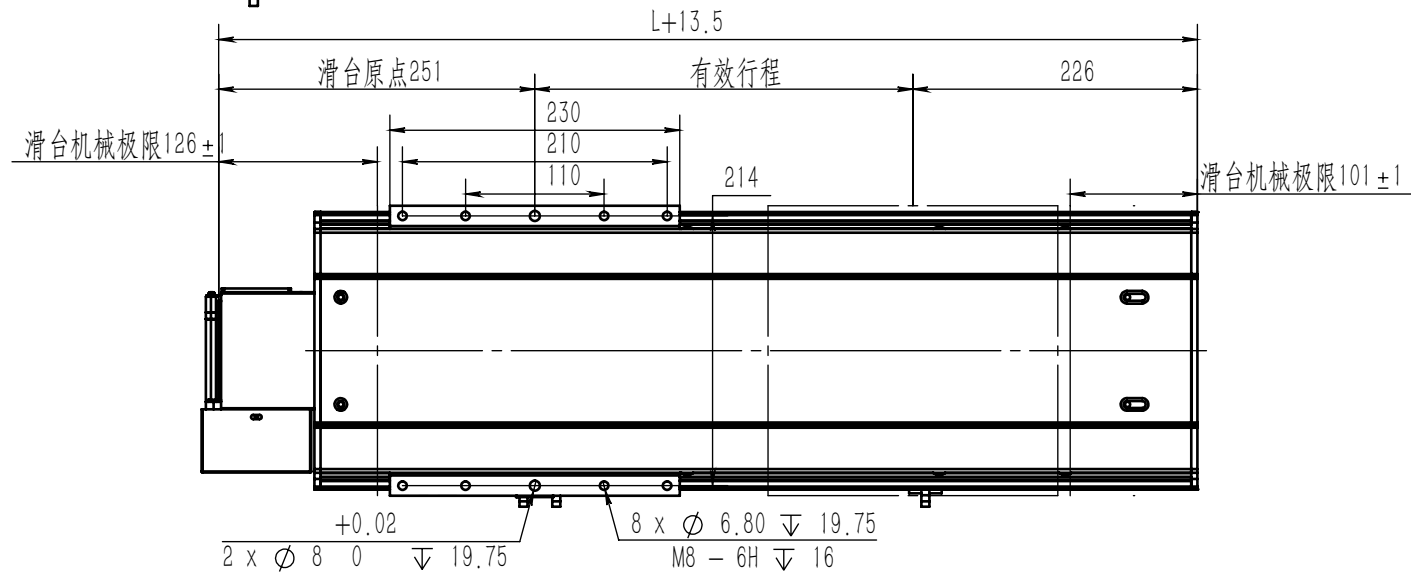
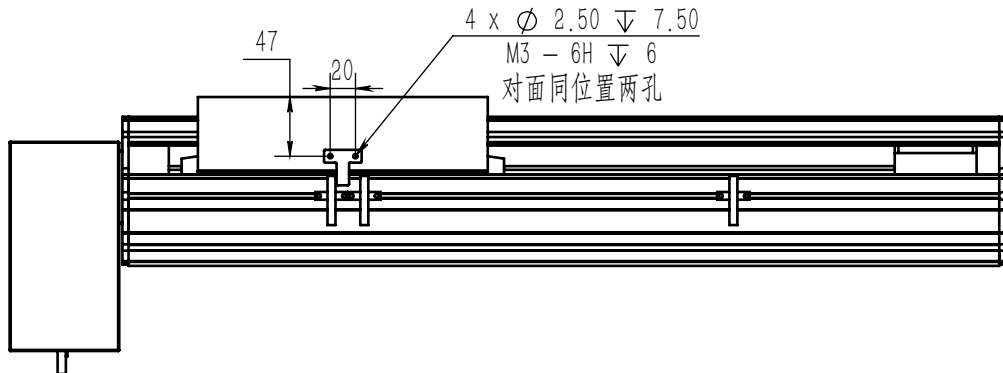

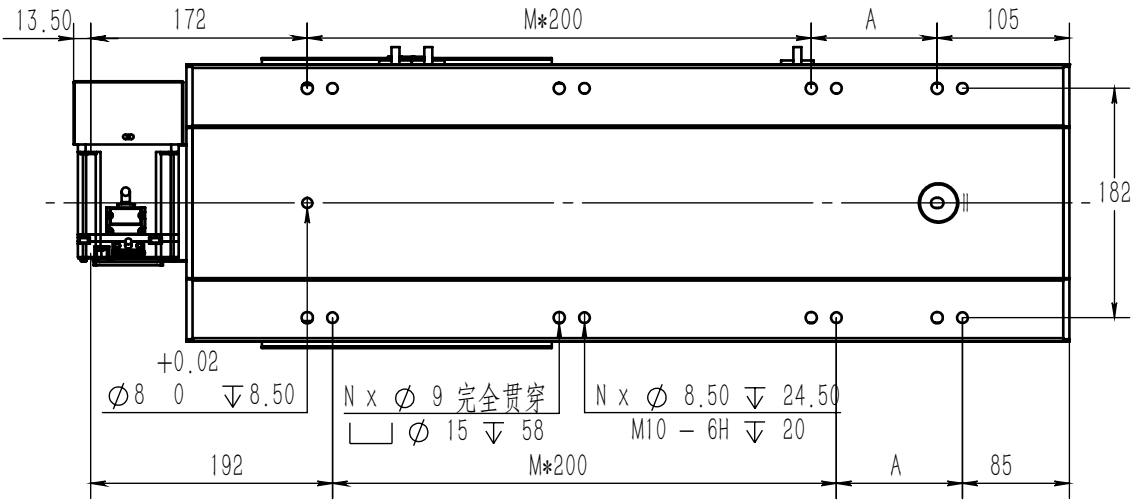
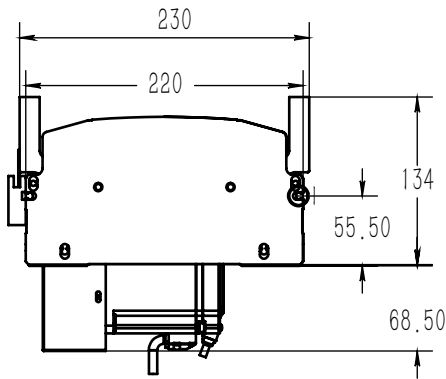


RXTB22-RD



A

B

| | |
|--------|---|
| 型号 | RXTB22-L100-S -RD-P75-C3 |
| 行程 | mm |
| 搭配马达 | 750W(客户提供) 若使用其他型号电机, 产品尺寸 可能不一致, 请咨询技术服务人员 |
| 皮带宽度 | 50 |
| 导轨 | 25 |
| 传感器 | 外置 3pcs |
| 重复定位精度 | ±0.04mm |
| 最大负重 | 水平: 85kg 垂直: / |
| 最高速度 | 2000mm/s(依马达转速3000rpm为准) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| L | 527 | 577 | 627 | 677 | 727 | 777 | 827 | 877 | 927 | 977 | 1027 | 1077 | 1127 | 1177 | 1227 | 1277 | 1327 | 1377 | 1427 | 1477 | 1527 | 1577 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| 参考重量g | 28.8 | 30 | 31.2 | 32.4 | 33.6 | 34.8 | 36 | 37.2 | 38.4 | 39.6 | 40.8 | 42 | 43.2 | 44.4 | 45.6 | 46.8 | 48 | 49.2 | 50.4 | 51.6 | 52.8 | 54 |

| | | |
|----------|--|--|
| 客户签字盖章确认 | | |
| 签字 | | |
| 日期 | | |

| | | | |
|-----|--|----|-----------|
| 设计 | | 电话 | |
| 标准化 | | 日期 | 2022/4/23 |
| 校核 | | 日期 | |
| 审批 | | 日期 | |



东莞瑞翔智能科技有限公司
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology
Co., Ltd.

| | | | | |
|---------|-------|-----|-------------|--|
| 视图 | 单位 | 比例 | 零件类别: 成品 | |
| | mm | 1:6 | 材料: 6063-T5 | |
| 共 张 第 张 | 版本: A | 重量: | 数量: 1 | |