

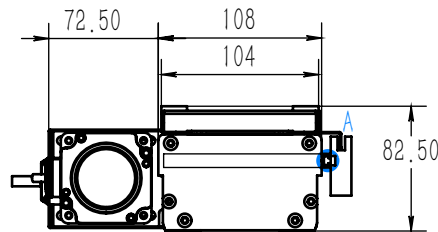





A View



$\phi 5 \begin{smallmatrix} +0.02 \\ 0 \end{smallmatrix} \nabla 7.50$

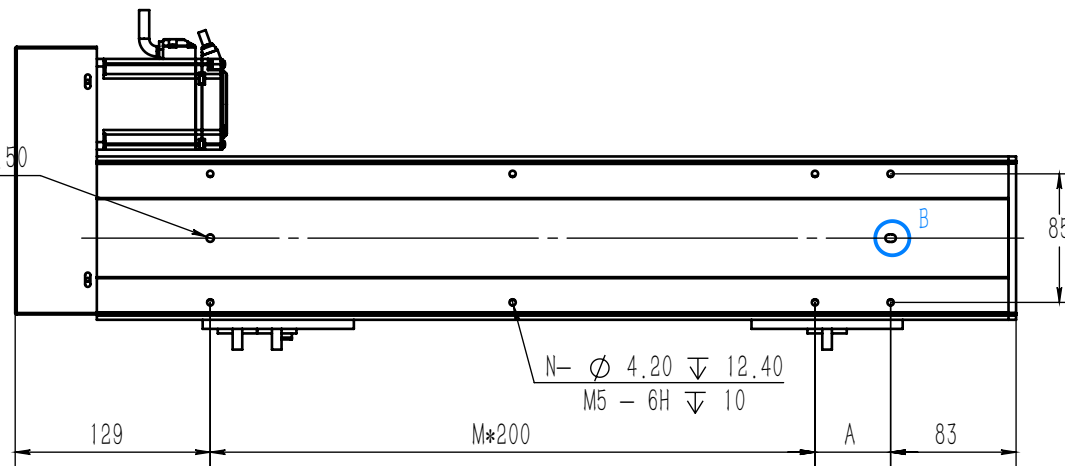

B View

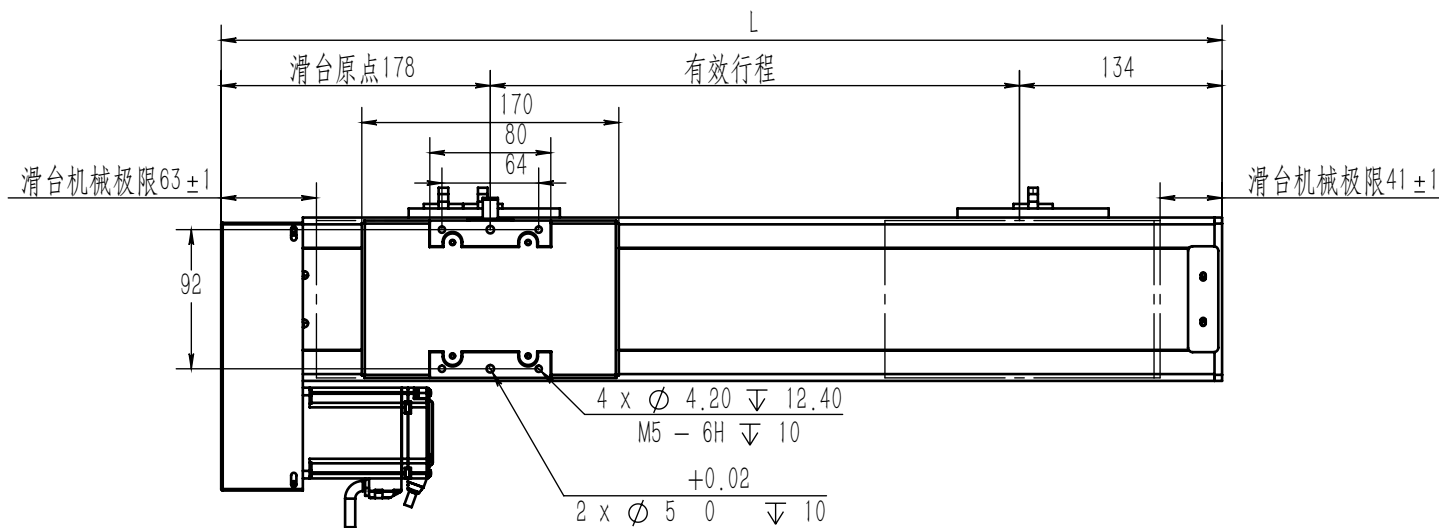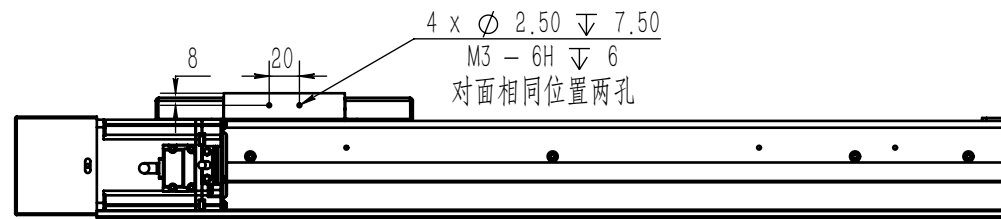

型号 RXCH12-L -S -BL-P20-C3

行程 mm

搭配马达

200W(客户提供)
若使用其他型号电机, 产品尺寸
可能不一致, 请咨询技术服务人员

丝杆 16

导轨 15

传感器 外置 3pcs

重复定位精度 $\pm 0.01\text{mm}$

最大负重 水平: 50kg 垂直: 12kg

最高速度 1600mm/s(依马达转速3000rpm为准)

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	362	412	462	512	562	612	662	712	762	812	862	912	962	1012	1062	1112	1162	1212	1262	1312	1362	1412
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
参考重量g	7.02	7.45	7.88	8.31	8.74	9.17	9.6	10.03	10.46	10.89	11.32	11.75	12.18	12.61	13.04	13.47	13.9	14.33	14.76	15.19	15.62	16.05

客户签字盖章确认

签字

日期

设计

标准化

校核

审批

电话

日期


日期

日期



东莞瑞翔智能科技有限公司
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology
Co., Ltd.

视图



共 张 第 张

单位

mm

版本: A

比例

1:5

零件类别: 成品

材 料: 6063-T5

重量:

数量: 1