RXZH210

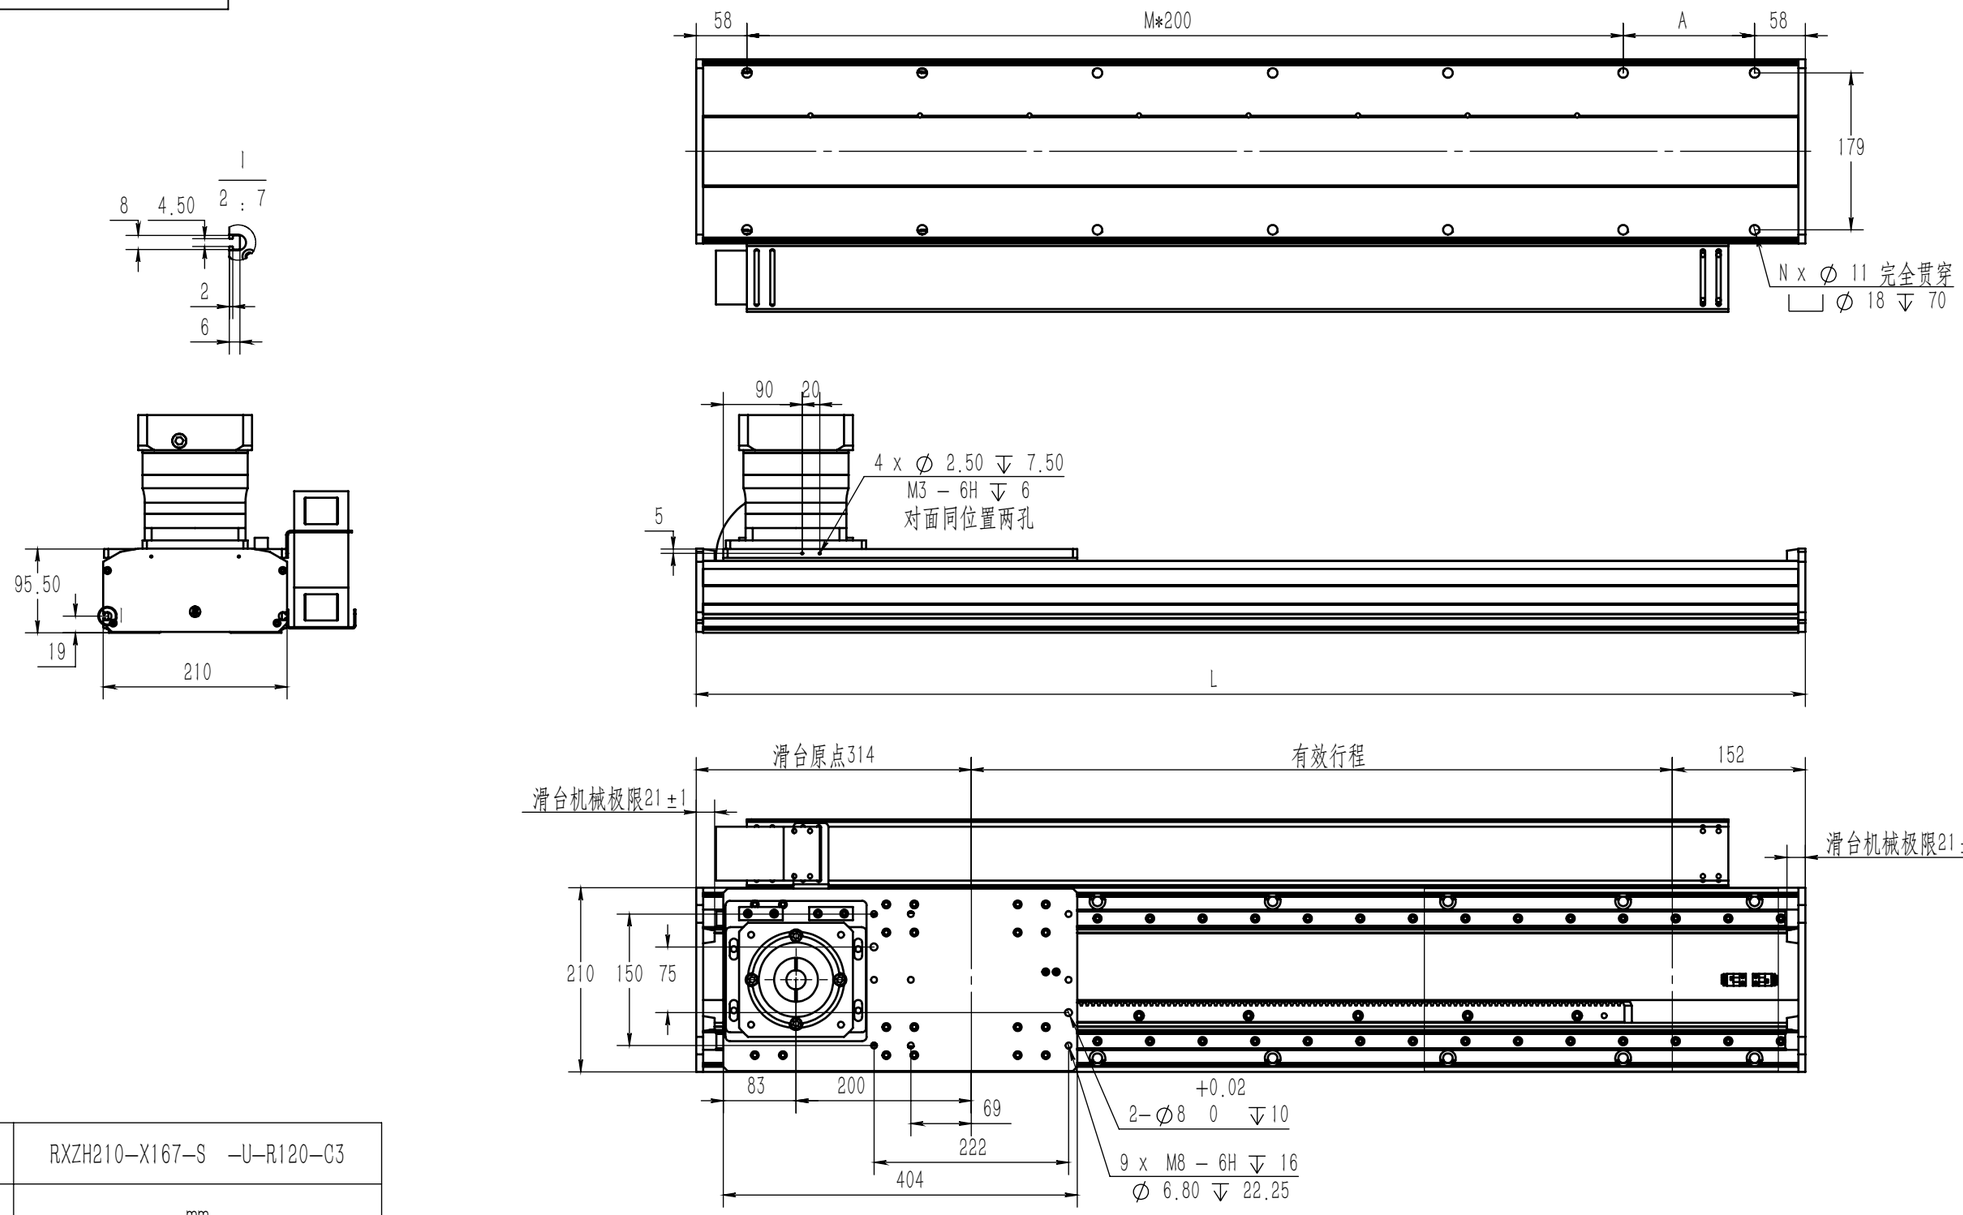

型号	RXZH210-X167-S -U-R120-C3
行程	mm
搭配马达	W(客户提供) 若使用其他型号电机，产品尺寸可能不一致，请咨询技术服务人员
齿轮	2.0
导轨	20
传感器	外置 3pcs
重复定位精度	±0.1mm
最大负重	水平：200kg 垂直：40kg
最高速度	2500mm/s(依马达转速3000rpm为准)

有效行程	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850
L	1266	1316	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1716	1766	1816	1866	1916	1966	2016	2066	2116	2166	2216	2266	2316
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10
N	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24
参考重量g	39.3	40.5	41.7	42.9	44.1	45.3	46.5	47.7	48.9	50.1	51.3	52.5	53.7	54.9	56.1	57.3	58.5	59.7	60.9	62.1	63.3	64.5

客户签字盖章确认

签字		
日期		

瑞翔智能 RUIXIANG TECH

东莞瑞翔智能科技有限公司
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology Co., Ltd.

设计		电话		视 图	单位	比 例	零件类别：成品
标准化		日期	2021/8/3		mm	1:7	材 料：6063-T5
校核		日期					
审批		日期		共 张 第 张	版本：A	重量：	数量：1