

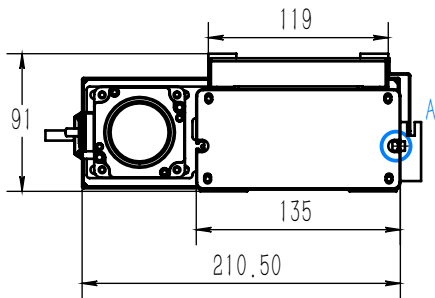

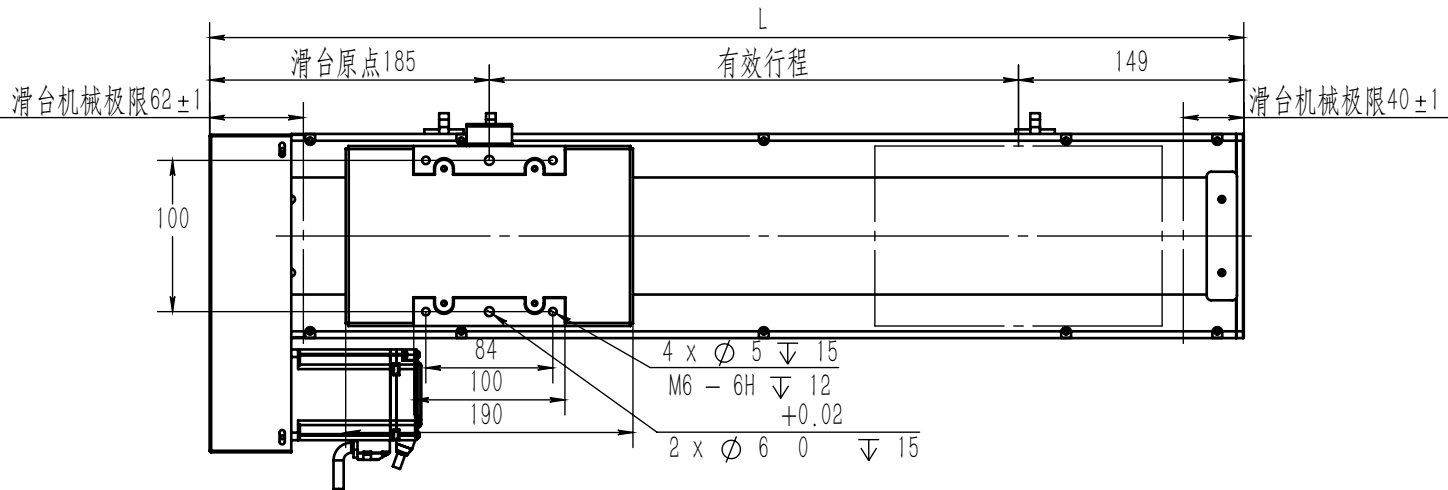
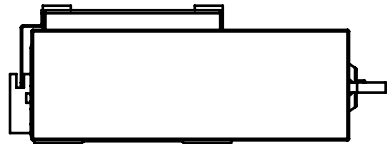
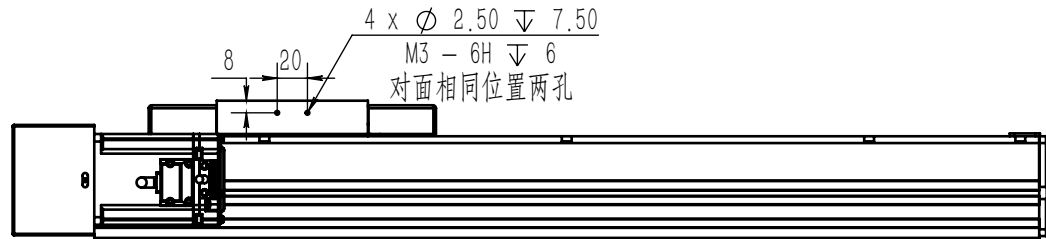


RXCH14-BL

A View

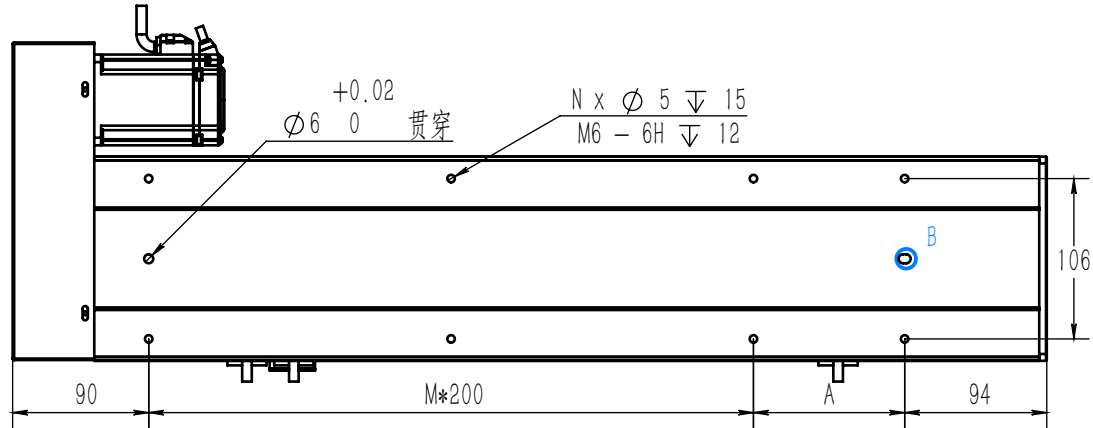

B View



型号 RXCH14-L -S -BL-P40-C3

行程 mm

搭配马达

400W(客户提供)
若使用其他型号电机, 产品尺寸
可能不一致, 请咨询技术服务人员

丝杆 16 /20

导轨 15

传感器 外置 3pcs

重复定位精度 $\pm 0.01\text{mm}$

最大负重 水平: 95kg 垂直: 27kg

最高速度 1600mm/s(依马达转速3000rpm为准)

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	384	434	484	534	584	634	684	734	784	834	884	934	984	1034	1084	1134	1184	1234	1284	1334	1384	1484
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16
参考重量g	10.9	11.52	12.14	12.76	13.38	14	14.62	15.24	15.86	16.48	17.1	17.72	18.34	18.96	19.58	20.2	20.82	21.44	22.06	22.68	23.3	23.92



东莞瑞翔智能科技有限公司
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology
Co., Ltd.

客户签字盖章确认

签字

日期

设计

标准化

校核

审批


电话

日期

日期

日期

视 图



共 张 第 张

单 位

mm

比 例

1:5

版 本

A

零件类别: 成品

材 料: 6063-T5

重 量

数 量: 1