


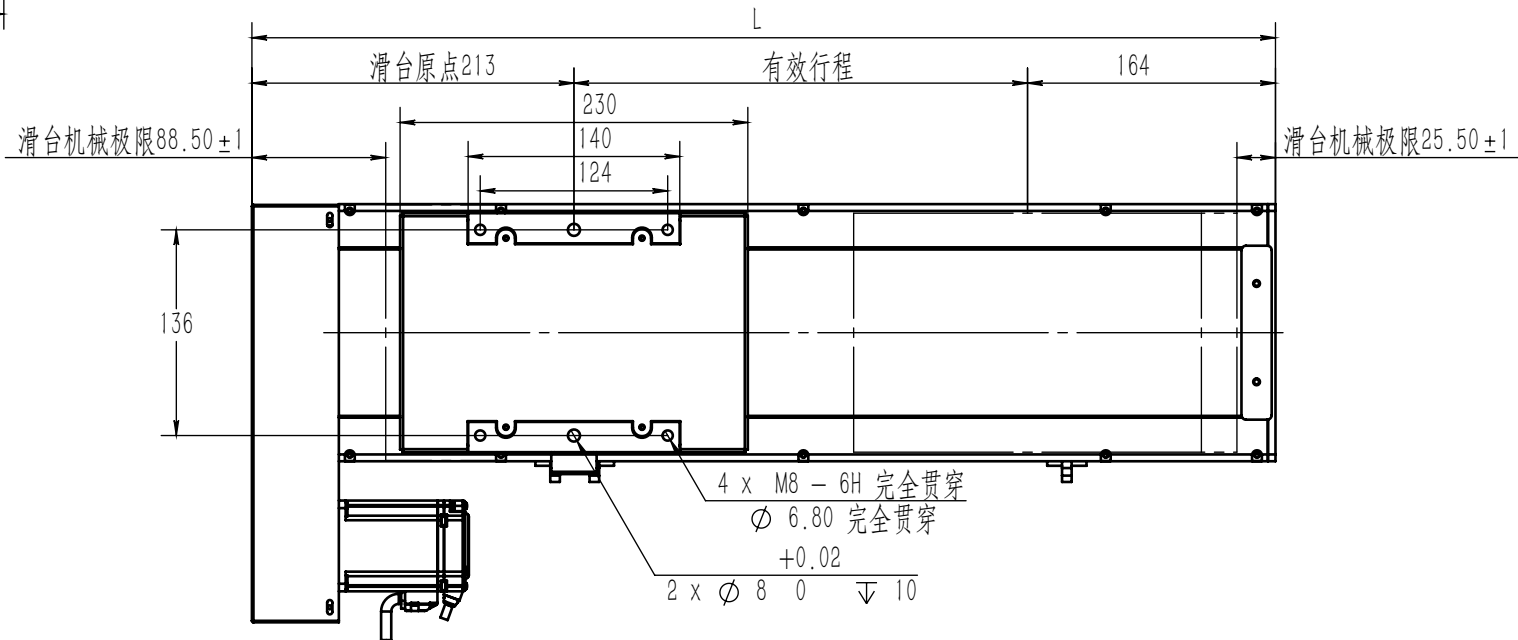
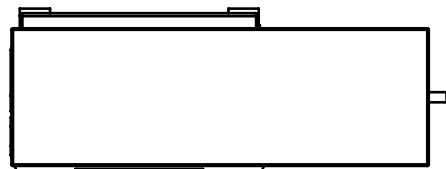
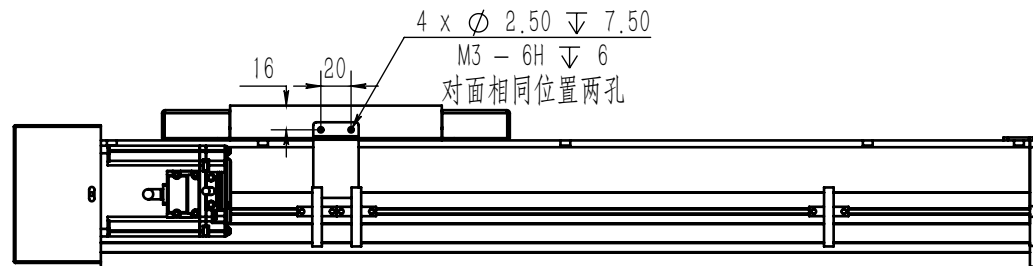
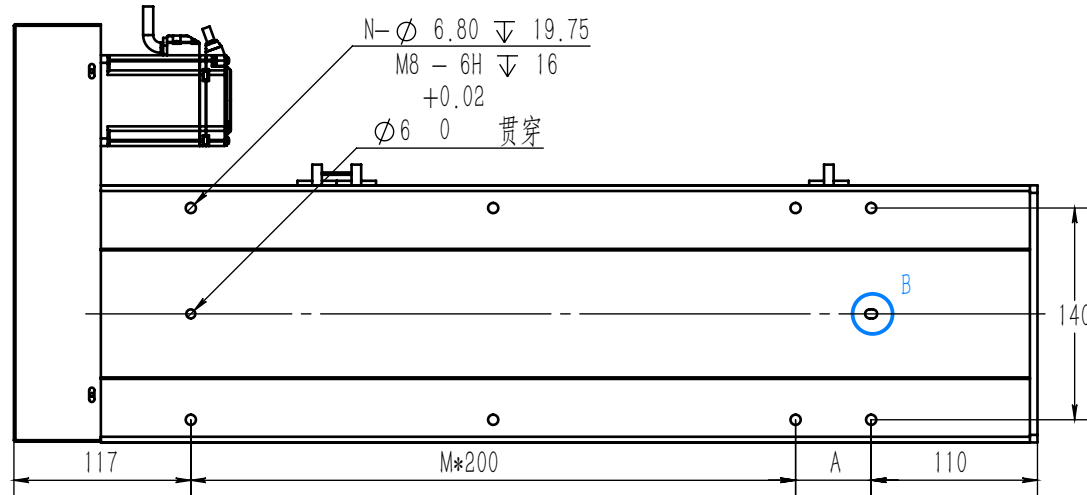


A View

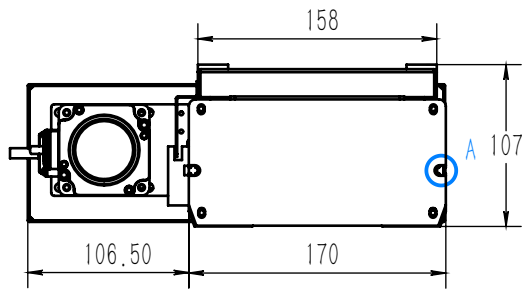

B View



B

型号	RXCH17-L -S -BL-T40-C3
行程	mm
搭配马达	400W(客户提供) 若使用其他型号电机, 产品尺寸 可能不一致, 请咨询技术服务人员
丝杆	20 /25
导轨	20
传感器	外置 3pcs
重复定位精度	±0.01mm
最大负重	水平: 120kg 垂直: 40kg
最高速度	2000mm/s(依马达转速3000rpm为准)

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	427	477	527	577	627	677	727	777	827	877	927	977	1027	1077	1127	1177	1227	1277	1327	1377	1427	1477
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16
参考重量g	12.61	13.39	14.17	14.96	15.74	16.53	17.31	18.1	18.88	19.67	20.45	21.24	22.02	22.81	23.59	24.38	25.17	25.59	26.74	27.52	28.31	29.09



东莞瑞翔智能科技有限公司
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology
Co., Ltd.

客户签字盖章确认		
签字		
日期		

设计		电话	
标准化		日期	2021-12-25
校核		日期	
审批		日期	

视 图	单 位	比 例	零件类别: 成品	
	mm	1:5	材 料: 6063-T5	
共 张 第 张	版本: A		重量:	数量: 1