




A

B

A

B

RXCB10-LD

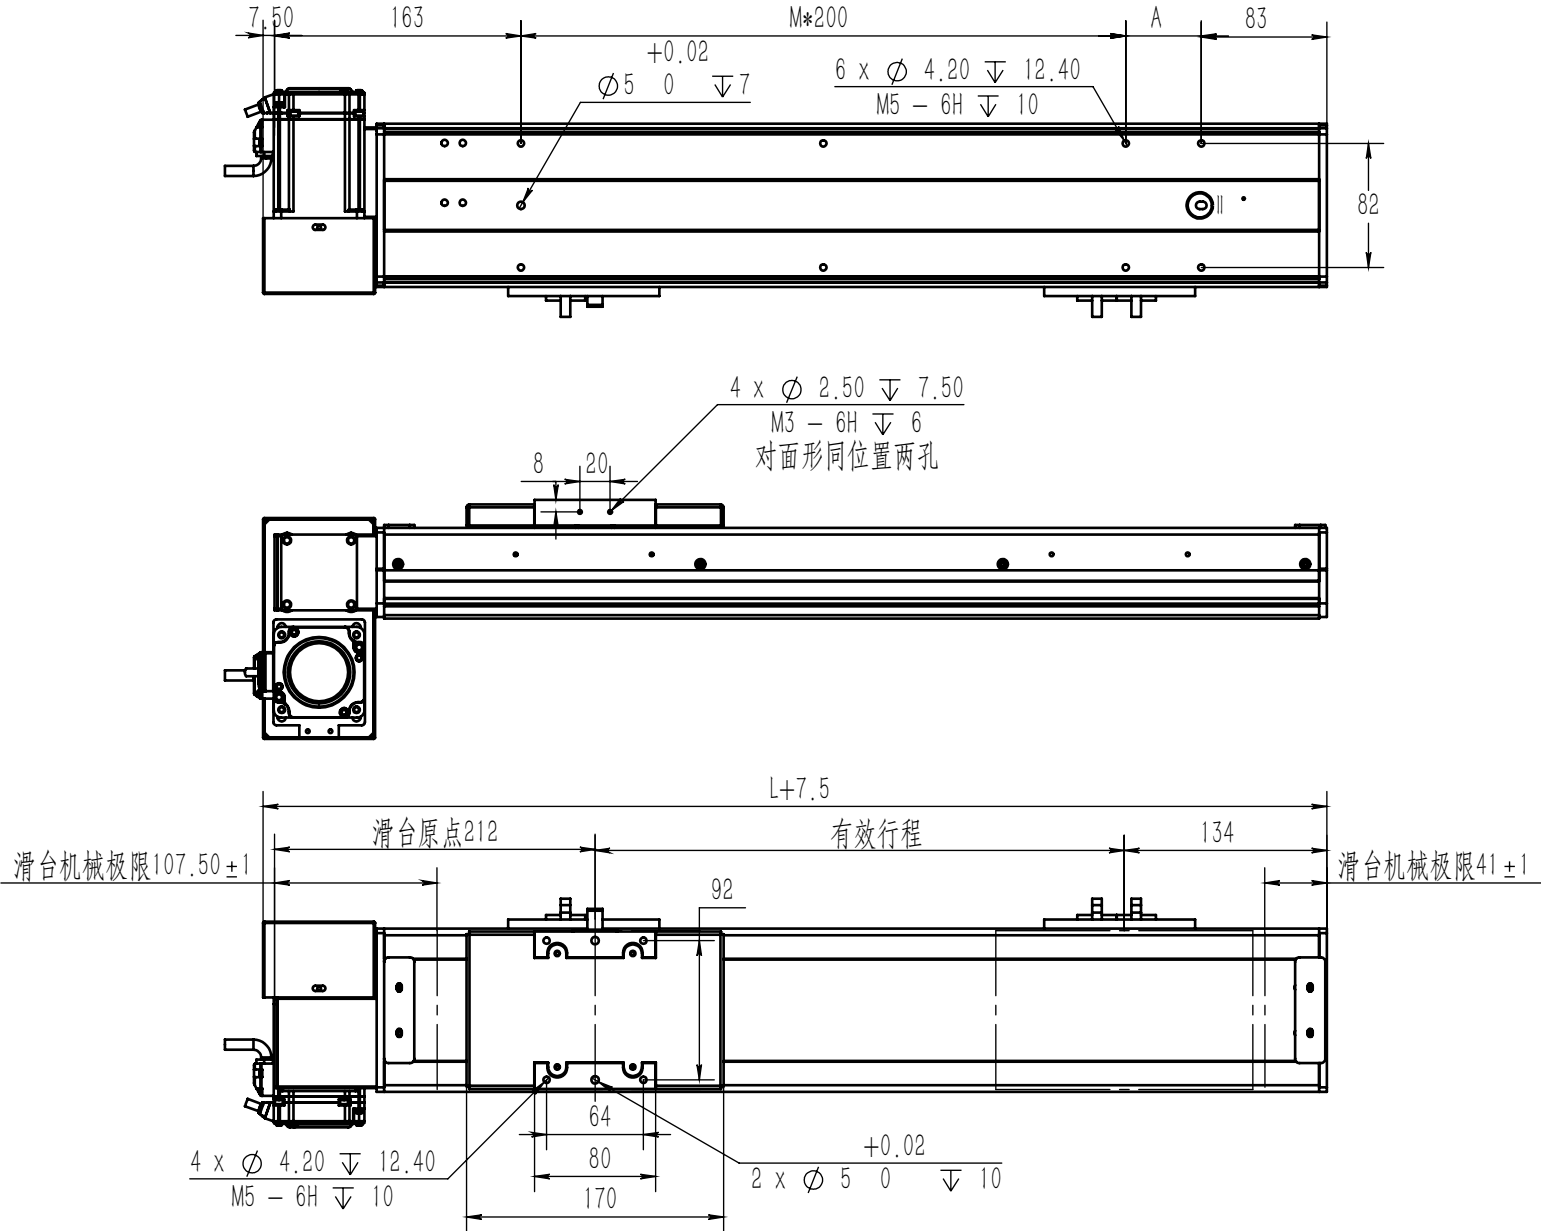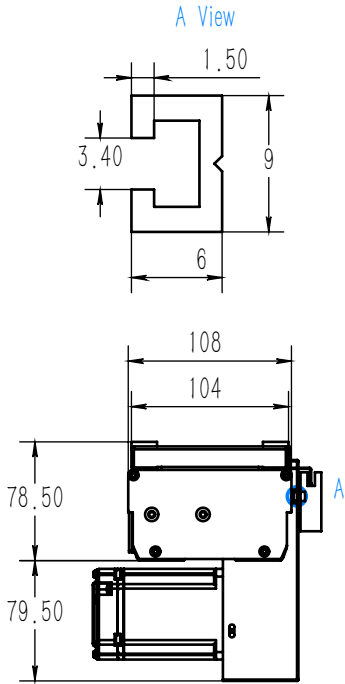

| | |
|--------|---|
| 型号 | RXCB10-L50-S -LD-P20-C4 |
| 行程 | mm |
| 搭配马达 | 200W(客户提供) 若使用其他型号电机, 产品尺寸 可能不一致, 请咨询技术服务人员 |
| 皮带宽度 | 15 |
| 导轨 | 20 |
| 传感器 | 外置 3pcs |
| 重复定位精度 | ±0.04mm |
| 最大负重 | 水平: 10kg 垂直: / |
| 最高速度 | 1600mm/s(依马达转速3000rpm为准) |

| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
|--------|------|-----|------|------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L | 396 | 446 | 496 | 546 | 596 | 646 | 696 | 746 | 796 | 846 | 896 | 946 | 996 | 1046 | 1096 | 1146 | 1196 | 1246 | 1296 | 1296 | 1346 | 1396 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 参考重量Kg | 7.87 | 8.3 | 8.73 | 9.15 | 9.57 | 10 | 10.42 | 10.84 | 11.26 | 11.69 | 12.11 | 12.53 | 12.96 | 13.38 | 13.8 | 14.23 | 14.65 | 15.07 | 15.49 | 15.92 | 16.34 | 16.76 |

| 客户签字盖章确认 | | |
|----------|--|--|
| 签字 | | |
| 日期 | | |

| | | | |
|-----|--|----|------------|
| 设计 | | 电话 | |
| 标准化 | | 日期 | 2021/11/22 |
| 校核 | | 日期 | |
| 审批 | | 日期 | |



东莞瑞翔智能科技有限公司
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology Co., Ltd.

| | | | | |
|---------|-------|-----|-------------|-------|
| 视图 | 单位 | 比例 | 零件类别: 成品 | |
| | mm | 1:5 | 材料: 6063-T5 | |
| 共 张 第 张 | 版本: A | | 重量: | 数量: 1 |