
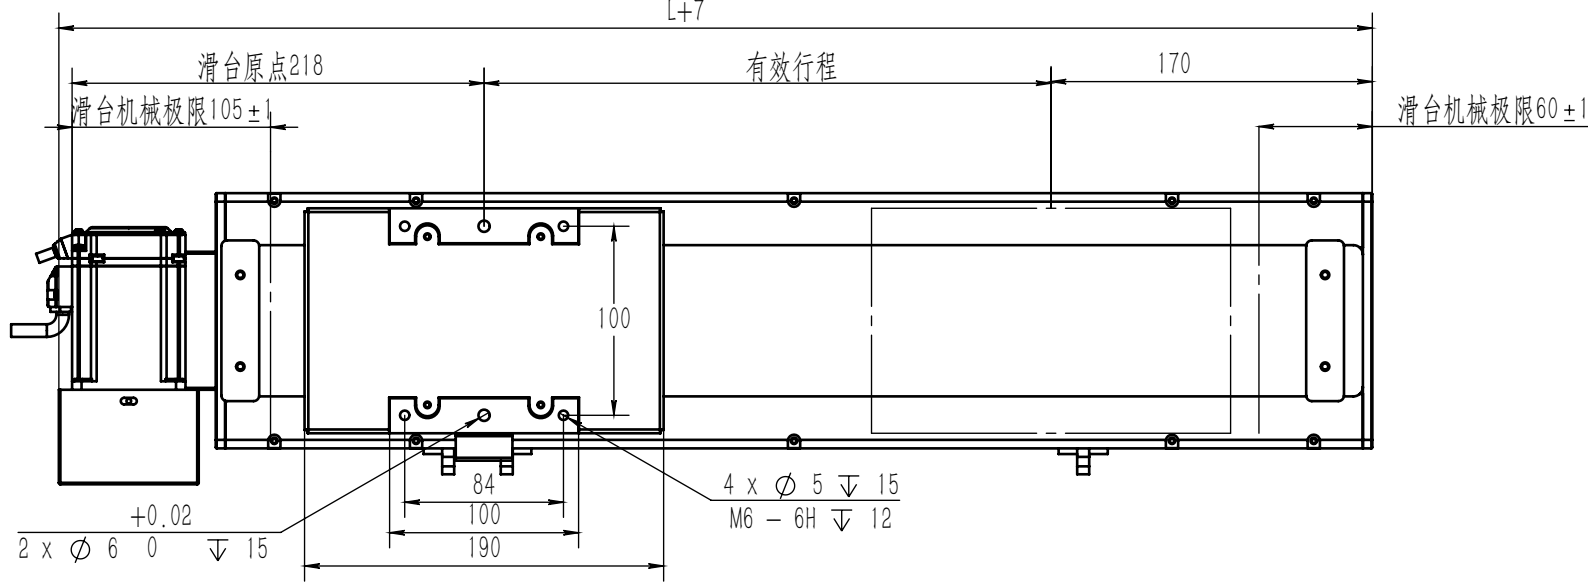

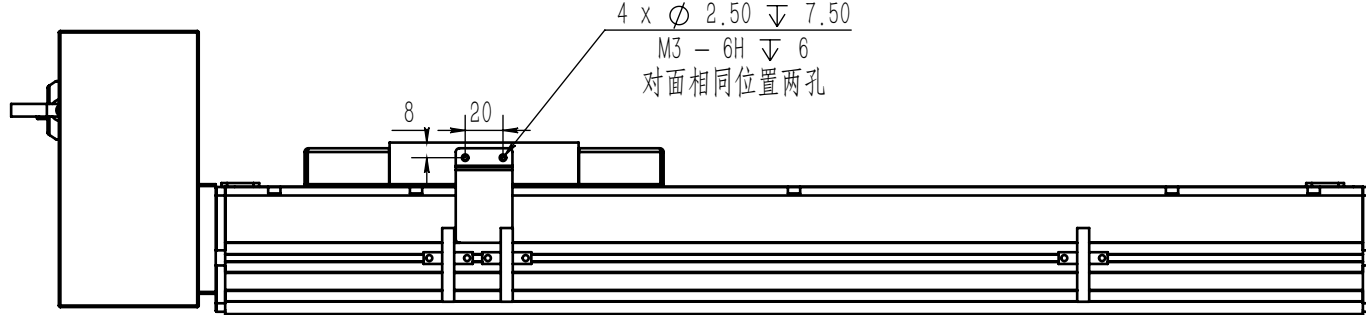

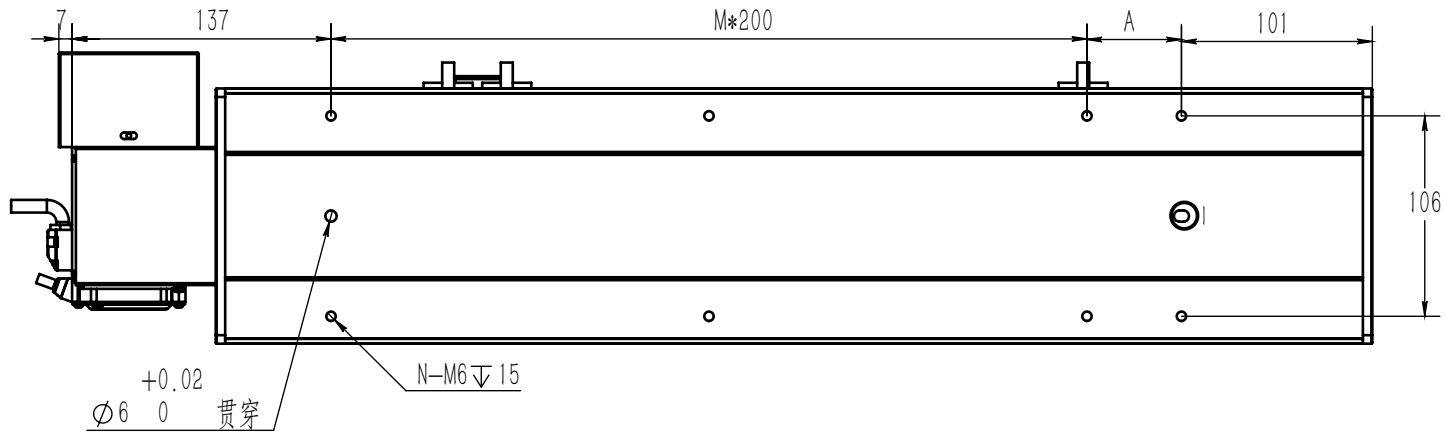


RXCB14-RU

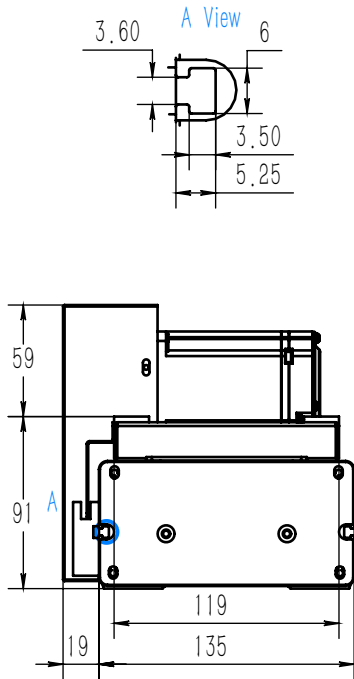



B

型号	RXCB14-L50-S -RU -P40-C3
行程	mm
搭配马达	400W(客户提供) 若使用其他型号电机，产品尺寸 可能不一致，请咨询技术服务人员
皮带宽度	25
导轨	15
传感器	外置 3pcs
重复定位精度	±0.04mm
最大负重	水平：25kg 垂直：/
最高速度	2000mm/s(依马达转速3000rpm为准)

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	12	10	12	12	12	14	14	14	14	16
参考重量g	11.2	11.6	12	12.5	13	13.5	14	14.4	15	15.4	16	16.4	16.9	17.4	17.9	18.4	18.9	19.4	19.9	20.3	20.9	21.5

客户签字盖章确认		
签字		
日期		

设计		电话	
标准化		日期	2021-11-26
校核		日期	
审批		日期	

		瑞翔智能 RUIXIANG TECH		东莞瑞翔智能科技有限公司 Dongguan RuiXiang Intelligent Technology Co., Ltd.	
	视 图	单位	比 例	零件类别：成品	
2021-11-26		mm	1:4	材 料：6063-T5	
	共 张 第 张	版本：A		重量：	数量：1