
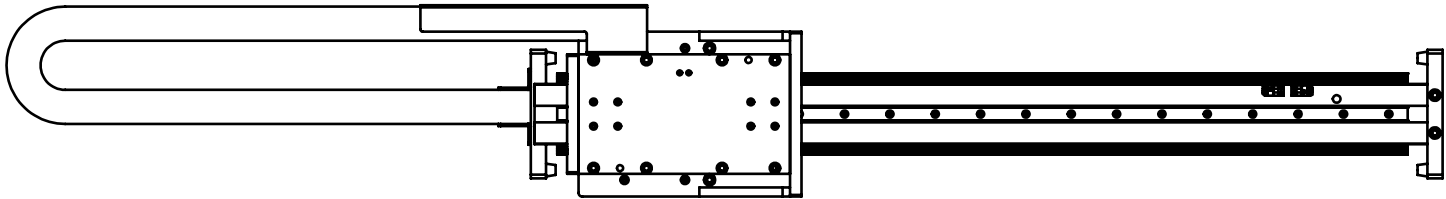
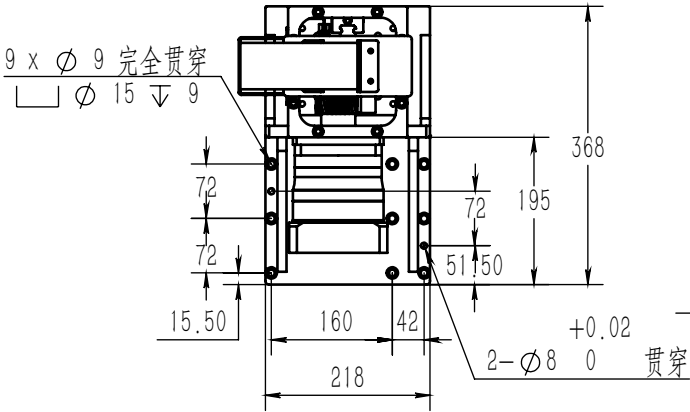
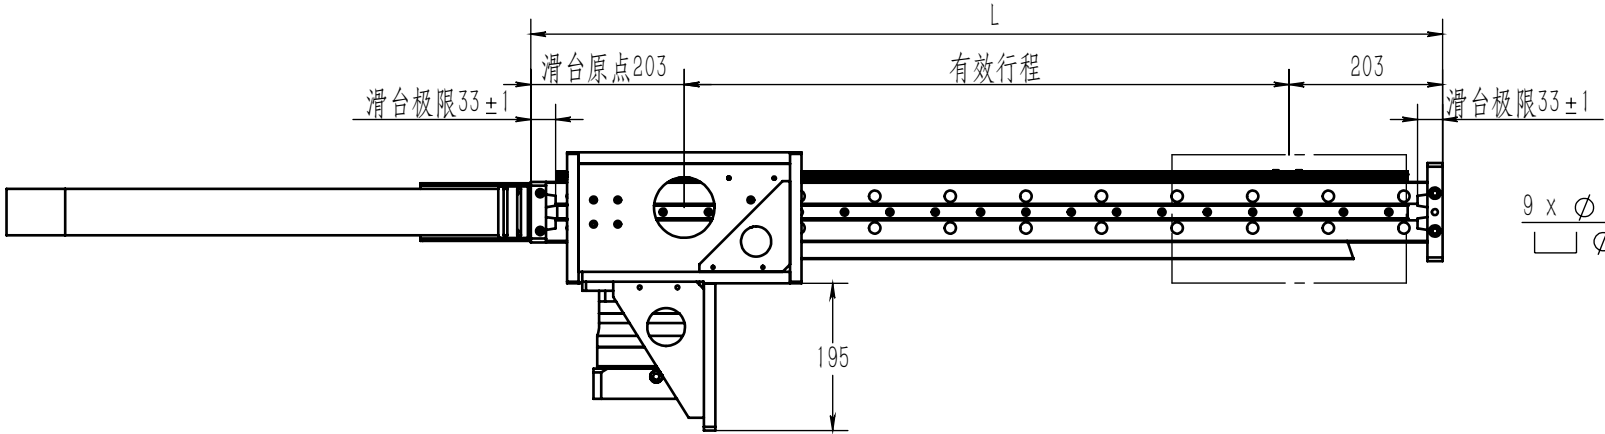
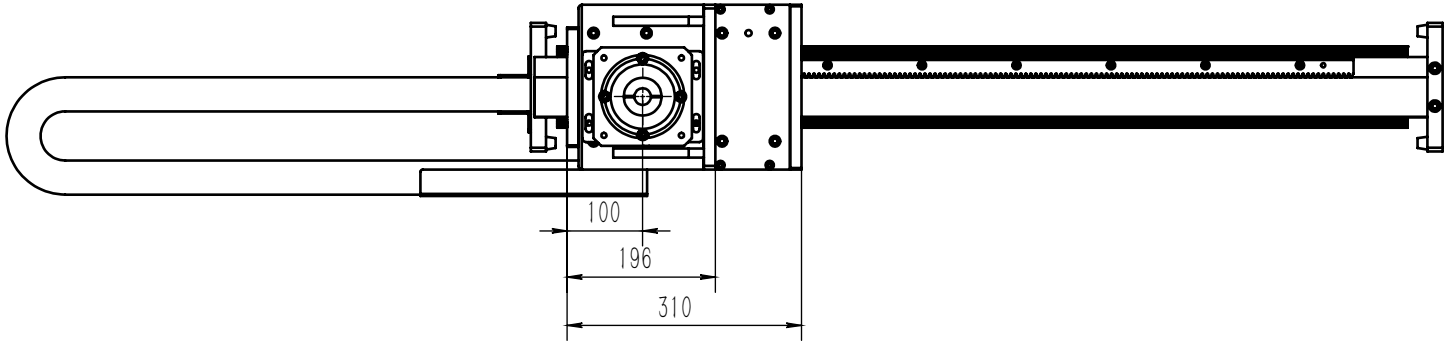


U-291X-08HZXR

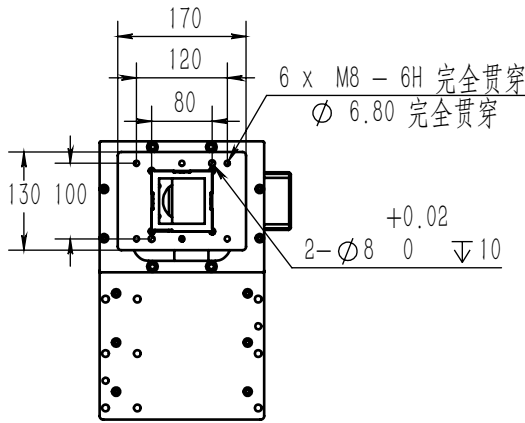

B

型号	RXZH80-X167-S -U-R120-C3
行程	167mm
搭配马达	W(客户提供) 若使用其他型号电机, 产品尺寸可能不一致, 请咨询技术服务人员
齿轮	2.0M
导轨	20
传感器	外置 3pcs
重复定位精度	±0.1mm
最大负重	垂直: 40kg
最高速度	2500mm/s(依马达转速3000rpm为准)

有效行程	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850
L	1206	1256	1306	1356	1406	1456	1506	1556	1606	1656	1706	1756	1806	1856	1906	1956	2006	2056	2106	2156	2206	2256
参考重量g	40.5	41.4	42.3	43.2	44.1	45	45.9	46.8	47.7	48.6	49.5	50.4	51.3	52.2	53.1	54	54.9	55.8	56.7	57.6	58.5	59.4



东莞瑞翔智能科技有限公司
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology Co., Ltd.

客户签字盖章确认		
签字		
日期		

设计		电话	
标准化		日期	2021/8/24
校核		日期	
审批		日期	

视图	单位	比例	零件类别: 成品	
	mm	1:10	材料: 6063-T5	
共 张 第 张	版本: A		重量:	数量: 1