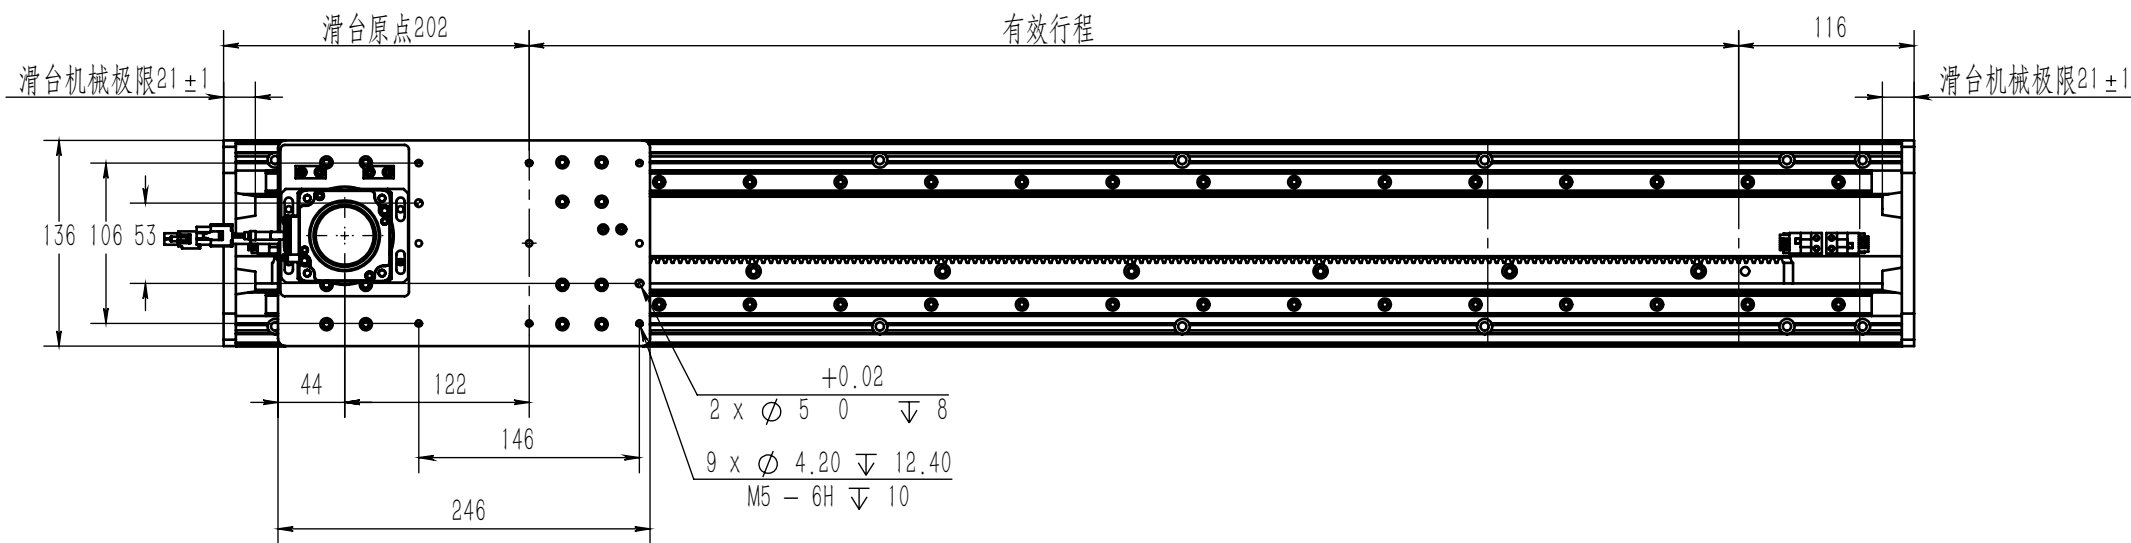
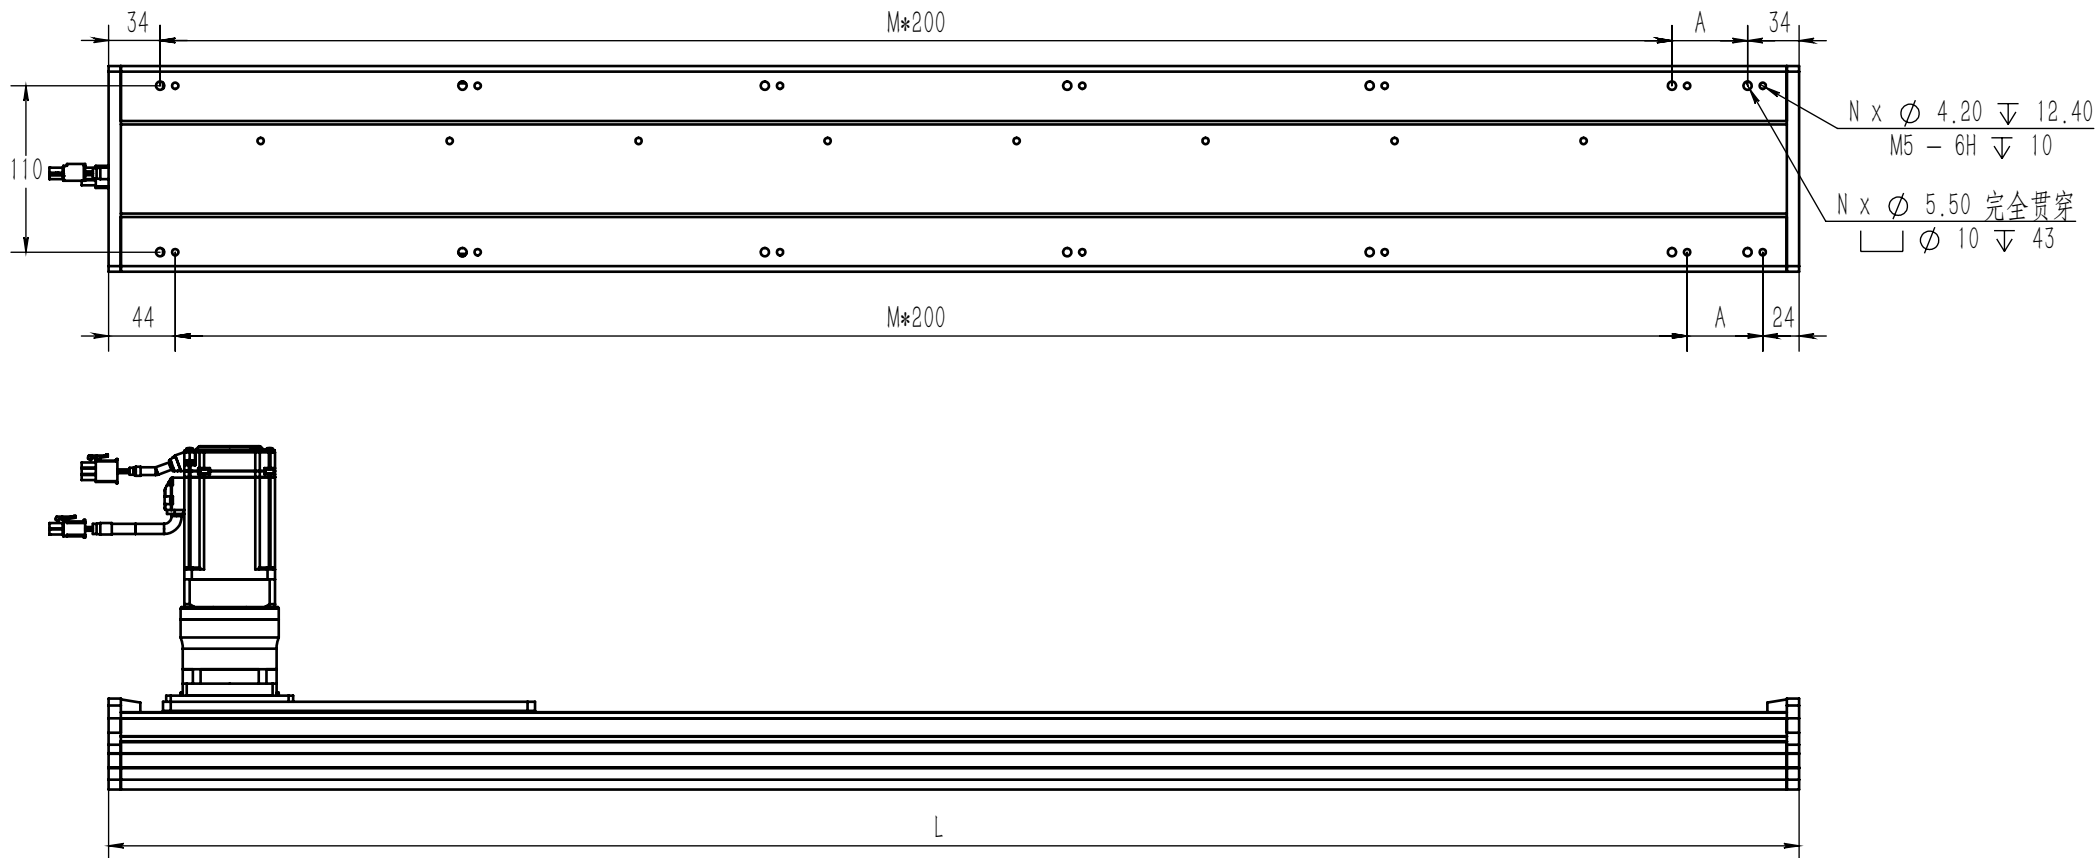
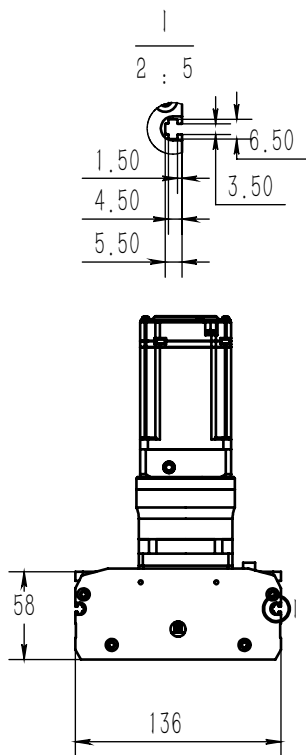


931HZXR





有效行程	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850
L	1118	1168	1218	1268	1318	1368	1418	1468	1518	1568	1618	1668	1718	1768	1818	1868	1918	1968	2018	2068	2118	2168
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10
N	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
参考重量g	15.03	15.63	16.23	16.83	17.43	18.03	18.63	19.23	19.83	20.43	21.03	21.63	22.23	22.83	23.43	24.03	24.63	24.23	25.83	26.43	27.03	27.63

型号	RXZH136-X100-S -U-R60-C3	
行程	mm	
搭配马达	W(客户提供) 若使用其他型号电机, 产品尺寸可能不一致, 请咨询技术服务人员	
齿轮	1.5M	
导轨	15	
传感器	外置 3pcs	
重复定位精度	±0.1mm	
最大负重	水平: 80kg 垂直: 20kg	
最高速度	2500mm/s(依马达转速3000rpm为准)	

客户签字盖章确认		
签字		
日期		

设计		电话	
标准化		日期	2021/7/22
校核		日期	
审批		日期	

 瑞翔智能 RUIXIANG TECH		东莞瑞翔智能科技有限公司 Dongguan RuiXiang Intelligent Technology Co., Ltd.			
	视 图	单位	比 例	零件类别：成品	
2021/7/22		mm	1:5	材 料：6063-T5	
	共 张 第 张	版本：A		重量：	数量：1